

Blinkt bei Kupfer  
Netzwerkverbindung zum WAN Router

Leuchtet bei  
Stromversorgung  
über Netzwerkabel

Blinkt bei Netzwerkverbindung  
2,5 Gbit/s zum WAN Router

Blinkt bei GF Verbindung


leuchtet bei 2.5G GF  
Verbindung

Verbindung zu GF APL  
gelbes PatchCord Kabel  
blauer Stecker an Modul  
grüner Stecker an APL

Reset  
nicht betätigen!

2,5 Gbit/s Router WAN  
Anschluss nur ohne  
Stromversorgung mgl.

1 Gbit/s Router WAN Anschluss  
mit Stromversorgung für  
Medienkonverter über PoE  
Injektor und Netzteil bei Router  
möglich

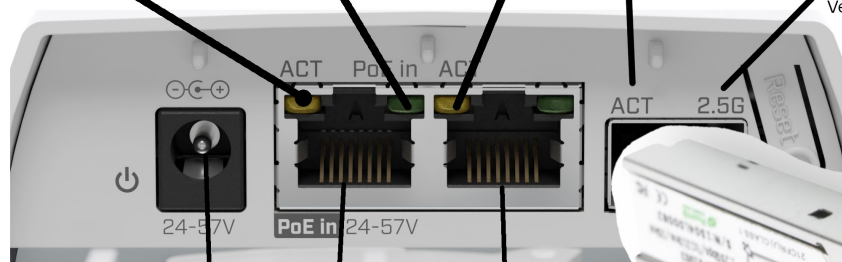

max 2 Meter Strom Direktversorgung

max 40 Meter Kupfer-  
Netzwerkkabel  
incl. Stromversorgung

PoE Injektor mit Netzteil  
in der Nähe Router

oder Stromversorgung über PoE über Netzwerk Kupferkabel von  
WAN Router aus

