




Anleitung zur Selbstmontage eines DSL Zugangs




Verwenden Sie für den Anschluss an das Stromnetz das Netzteil aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box.

1. Verbinden Sie das Netzteil mit der FRITZ!Box. Stecken Sie dazu den kleinen Stecker in die Strombuchse ganz rechts auf der Buchsenleiste der FRITZ!Box.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose der Stromversorgung. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und signalisiert damit Betriebsbereitschaft

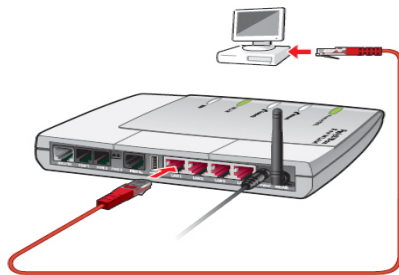

Legen Sie das Netzwerkkabel (rot) aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box bereit.

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schließen Sie ein Ende des Netzwerkkabels an die Netzwerkkarte des Computers an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Netzwerkkabels an die mit „LAN 1“, „LAN 2“, „LAN 3“ oder „LAN 4“ beschriftete Buchse der FRITZ!Box an. FRITZ!Box und Computer sind nun miteinander verbunden.

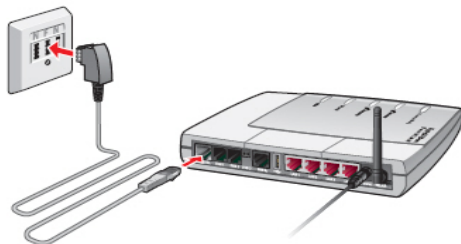

Schließen Sie die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel (grau) an.



1. Schließen Sie ein Kabelende des DSL-Kabels an die Buchse „DSL/TEL“ der FRITZ!Box an.
2. Schließen Sie das andere Kabelende an die mit „F“ beschriftete Buchse Ihrer TAE-Telefondose an.

Die grüne Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach kurzer Zeit dauerhaft zu leuchten und signalisiert damit, dass die FRITZ!Box für Internetverbindungen über DSL bereit ist.



Anleitung zur Selbstmontage eines DSL Zugangs

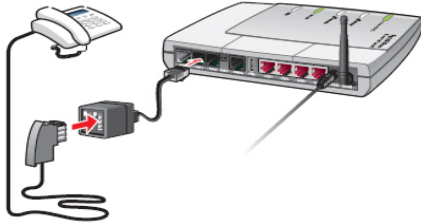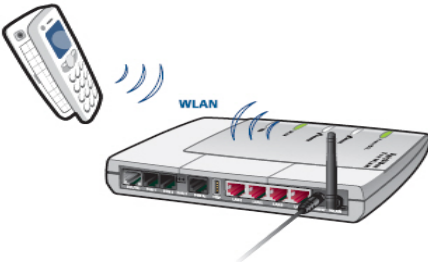

	<p>Legen Sie den TAE/RJ11-Adapter aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box bereit.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stecken Sie den TAE-Stecker des analogen Endgerätes in die passende Buchse des TAE/RJ11 Adapters2. Stecken Sie dann den kleinen Stecker des TAE/RJ11- Adapters in die Buchse „FON 1“ Ihrer FRITZ!Box. <p>Ihr analoges Gerät ist damit mit der FRITZ!Box verbunden.</p>
	<p>Über WLAN können Sie WLAN-fähige Endgeräte, wie Laptops und Smartphones, kabellos mit der FRITZ!Box verbinden.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Suchen Sie mit dem Endgerät nach WLAN-Geräten in Ihrer Umgebung.2. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen WLAN-Geräte Ihr Netzwerk aus.3. Geben Sie für den Verbindungsaufbau den WLANNetzwerkschlüssel der FRITZ!Box ein. <p>Damit ist das Endgerät an der FRITZ!Box angeschlossen.</p>

Zur Montage Ihres DSL Zugangs wird kein Splitter benötigt
Das „Y-Kabel“ der FritzBox wird zur Montage nicht benötigt