



Leitfaden zum Einrichten einer Rufnummer in die FRITZ!Box 7170

1. Aufrufen der FRITZ!Box – Oberfläche über das Browserfenster.
 - Browser öffnen (Firefox, Internet Explorer, o.ä. ! kein Google Chrome verwenden !)
 - In der Adresszeile „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ eingeben
 - Mit der Enter-Taste bestätigen

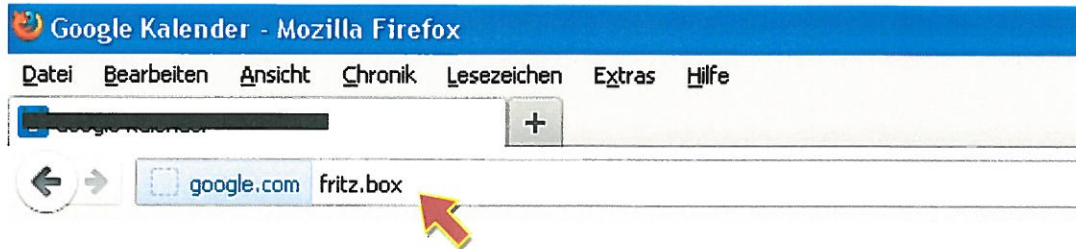


2. Es öffnet sich die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
 - Eventuell durch selbst vergebenes Passwort geschützt, Passwort eingeben und mit Enter-Taste bestätigen

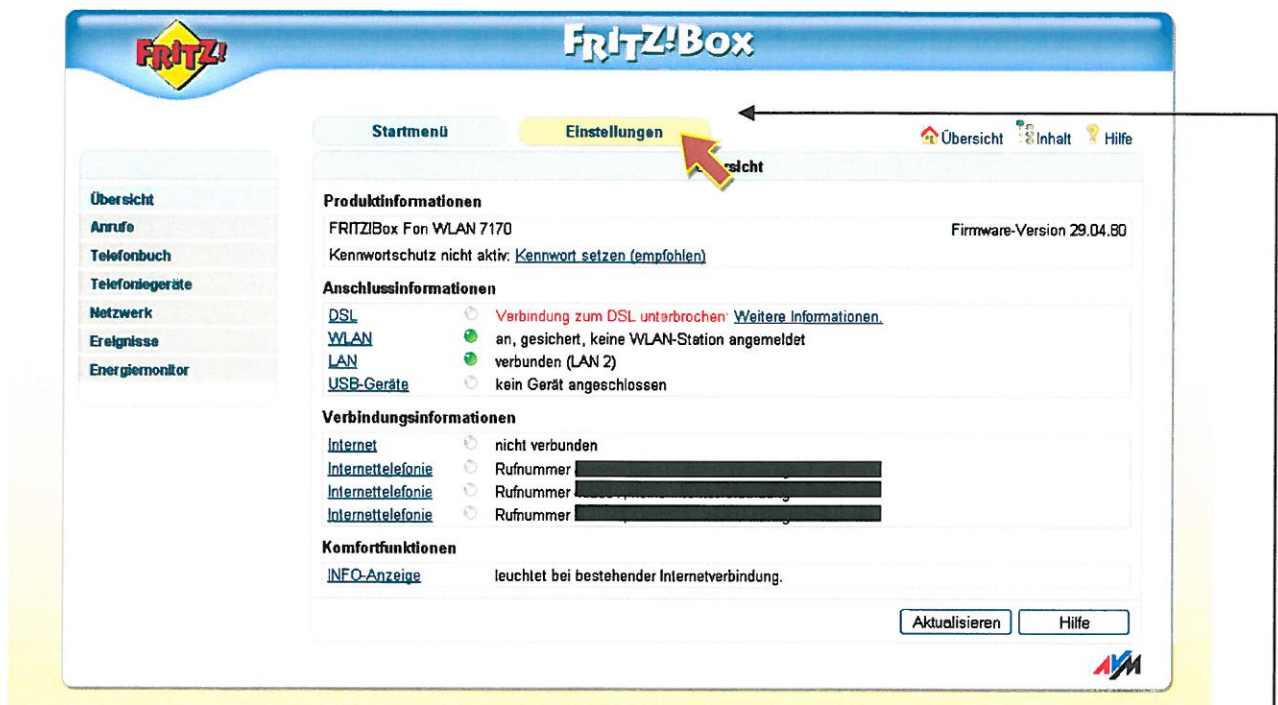

3. Auf den Menüpunkt „Einstellungen“ klicken

4. Auf den Untermenüpunkt „Erweiterte Einstellungen“ klicken

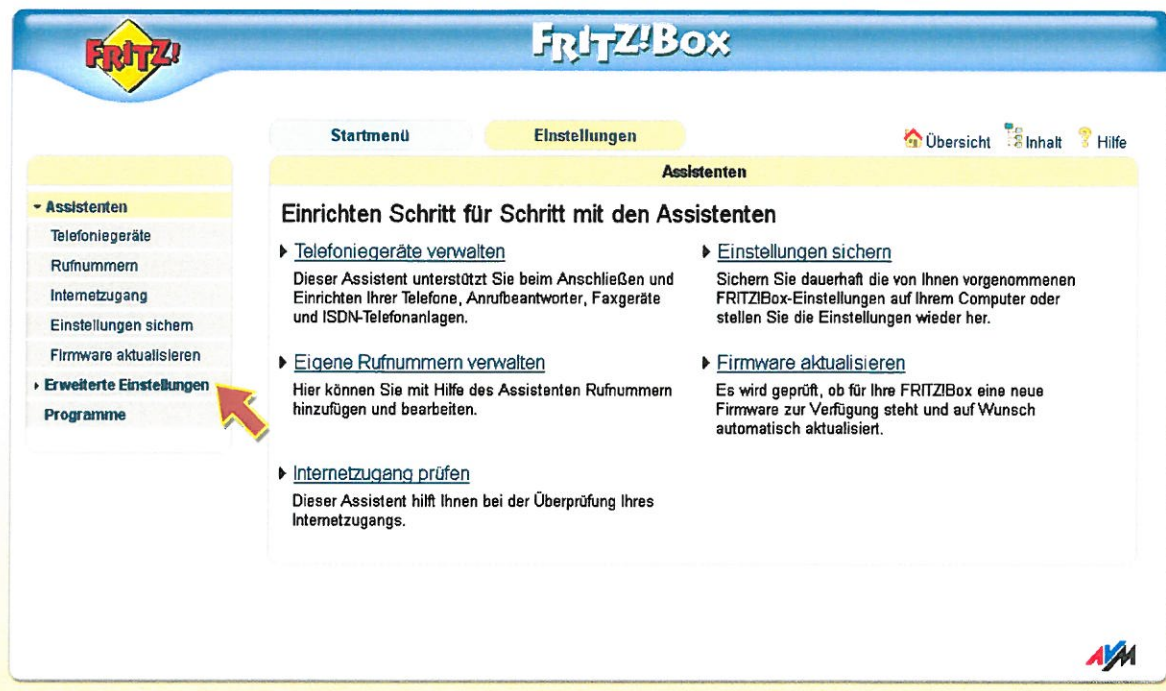

5. Es öffnet sich eine weitere Menüauswahl


- Hier wählen Sie den Punkt „Telefonie“ aus



6. Es öffnet sich eine weitere Menüauswahl
 - Hier wählen Sie den Punkt „Internettelefonie“ aus



7. Im rechten Feld ändert sich die Anzeige. Sie sind nun im Menü der eingestellten Telefonnummern.
 - Es werden Ihnen bereits eingestellte und evtl. nicht mehr aktive Rufnummern angezeigt
 - Wählen Sie die Option „Neue Internetrufnummer“

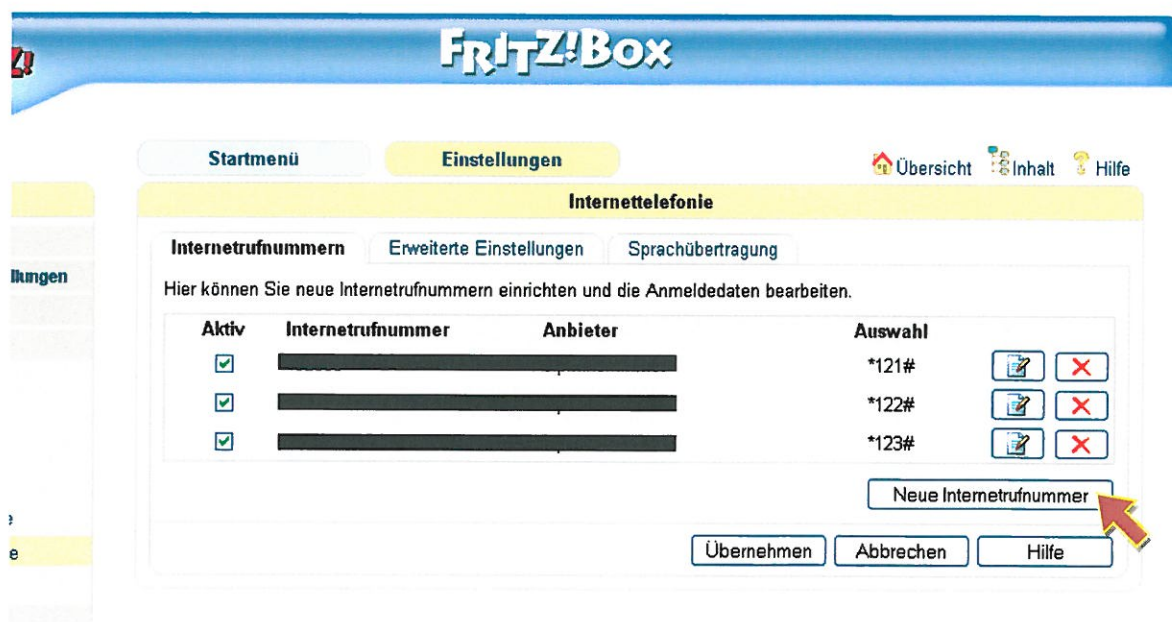

8. Es öffnet sich ein Eingabe- und Einstellungsfenster

- Fahren Sie wie folgt fort:
- Alle Angaben zur Telefonnummer entnehmen Sie dem zugesandten Übersichtsblatt

Startmenü **Einstellungen** Übersicht Inhalt Hilfe

Internetrufnummer

Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.

Internettelefonie-Anbieter	<input type="text" value="anderer Anbieter"/>	←	Anderen Anbieter auswählen
Internetrufnummer	<input type="text" value="456789"/>	←	hier nur die Rufnummer ohne Vorwahl und Landeskenung eintragen

Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat:

Benutzername	<input type="text" value="0049xxxxxxxx"/>	←	vollständige Telefonnummer eintragen
Kennwort	<input type="password" value="••••••••"/>	←	das Passwort 2x eingeben
Kennwortbestätigung	<input type="password" value="••••••••"/>	←	! Großschreibung beachten !
Registrar	<input type="text" value="sip.hlkomm.net"/>	←	Registrar eingeben
Proxy-Server	<input type="text"/>		keine Eintragung erforderlich

Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden ←

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln. ←

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln. ←

DTMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

keine Änderungen erforderlich

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein

Ortsvorwahl

hier können Sie ihre Ortsvorwahl eintragen

Rufnummernformat anpassen

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt

00 49 0

←

alle Häkchen entfernen !

VoIP-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan (internationale Vorwahl 011 statt 00)

←

Suffix für Internetrufnummern

←

keine Eintragung erforderlich

Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551 ←

das Häkchen entfernen

Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235 ←


das Häkchen entfernen

- Anschließend mit „OK“ bestätigen
- Sie kehren automatisch in das vorherige Menü zurück
- Bei einer weiteren Nummer wiederholen Sie einfach den Vorgang

9. Sind nun alle neuen Nummern eingetragen, jetzt müssen Sie die Telefoniegeräte neu zuordnen.
 - Auf den Punkt „Telefoniegeräte“ klicken



10. Alle bereits eingetragenen Geräte löschen die den alten Nummern zugeordnet waren.
 - Einfach auf das „X“ hinter der der entsprechenden Rufnummer klicken

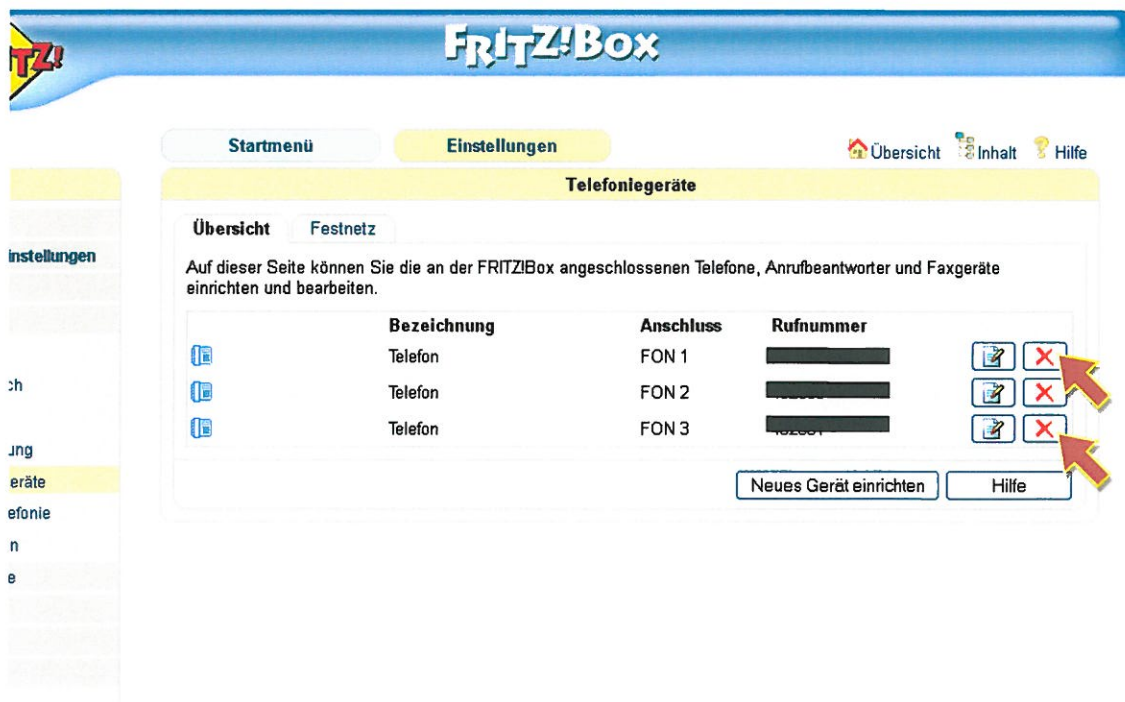

11. Nun das neue Telefoniegerät einrichten

FRITZ!Box

Startmenü **Einstellungen** Übersicht Inhalt Hilfe

Telefoniegeräte

Übersicht Festnetz

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

	Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer	
	Telefon	FON 1	██████████	
	Telefon	FON 2	██████████	
	Telefon	FON 3	██████████	

Neues Gerät einrichten Hilfe

12. Wählen Sie aus auf welchem Anschluss die neue Nummer angeschlossen werden soll und ob es sich um ein Telefon oder Fax handelt

- In der Regel ist nur eine Nummer vorhanden und das Telefon ist an FON1 angeschlossen

Startmenü **Einstellungen** Übersicht Inhalt Hilfe

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

- Telefon (ggf. mit Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät

In die FRITZ!Box integriert

- Faxempfang
- Anrufbeantworter

Weiter > Abbrechen

Startmenü **Einstellungen** [Übersicht](#) [Inhalt](#) [Hilfe](#)

Telefon anschließen

- Schließen Sie das Telefon an einen freien FON-Anschluss der FRITZIBox an.
- Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.
- ... bitte auswählen
 - FON 1 (analog)**
 - FON S0 (ISDN-Telefon)
 - LAN/WLAN (IP-Telefon)
 Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.

- Es wird nun geprüft ob das Gerät auch an dem gewählten Anschluss angeschlossen ist, durch eine Klingelprobe
- Wenn es richtig ist dann bestätigen Sie mit „OK“

Startmenü **Einstellungen** [Übersicht](#) [Inhalt](#) [Hilfe](#)

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.

Klingelt das Telefon?

- Nun die Rufnummer auswählen über Sie telefonieren möchten

Startmenü **Einstellungen** [Übersicht](#) [Inhalt](#) [Hilfe](#)

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten

- Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

- 797766
- 456789
- 987654**

- Jetzt nur noch festlegen, ob nur diese eine Nummer bei eingehenden Anrufen ran gehen soll oder alle Nummern klingeln sollen

Startmenü **Einstellungen** Übersicht Inhalt Hilfe

Telefon-Einstellung für ankommende Gespräche

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

alle Anrufe annehmen

nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:

- 456789 Internet
- 987654 Internet
- [redacted] Internet (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

➤ Abschließend auf „Fertigstellen“ und schon kann es los gehen mit dem Telefonieren

Startmenü **Einstellungen** Übersicht Inhalt Hilfe

Einstellungen übernehmen

Das Telefoniegerät wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Bezeichnung	Telefon
angeschlossen an	FON 1
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	[redacted] über Internet
Rufnummern für ankommende Gespräche	[redacted] (Internet)

Hinweis: Richten Sie alle angeschlossenen Telefoniegeräte in der FRITZ!Box ein. Anrufe können nur an eingerichteten Telefoniegeräten angenommen werden.

13. Bei mehreren Rufnummern einfach den Vorgang wiederholen

14. Überprüfen Sie, ob die Telefonie auch ordnungsgemäß funktioniert

- Rufen Sie einfach jemanden an und rufen Sie sich selbst an, bspw. mit einem Handy
- Alles funktioniert, dann können Sie sich getrost auf die Schulter klopfen.

15. **Fertig**, Sie können die FRITZ!Box nun schließen.

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns einfach an unter der Hotline: 0800 – 47 456 47.

Ihr Team IIm-Provider